



### *Jumbo J2 schuifpoort op rail*


De Jumbo J2 schuifpoort op rail van Kopal is de jongste generatie in de Jumbo serie van schuifpoorten voor bredere doorgangen. De onderbalk van de poortvleugel heeft nu een strakkere lijn en ook de portieken hebben een update gekregen.

De Jumbo J2 schuifpoort op rail is bedoeld voor het afsluiten van doorgangen met een breedte van 6 tot 16 meter. Daarom is de constructie van de poortvleugel uiterst stevig, zodat een grote stabiliteit gegarandeerd is. De grotere exemplaren vanaf 12 meter doorgang worden best voorzien van een extra geleidingsportiek, voor een nog grotere stabiliteit.

De portieken zijn voorzien van een afgeschuinde verbindingskap, waarin uitsparingen voorzien zijn voor knipperlicht of optionele doorgangsverlichting. Dit zorgt voor een degelijke bescherming van deze onderdelen en oogt een stuk mooier dan opbouw accessoires.

De Jumbo J2 schuifpoort op rail is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Kopal. Andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

# Jumbo J2 schuifpoort

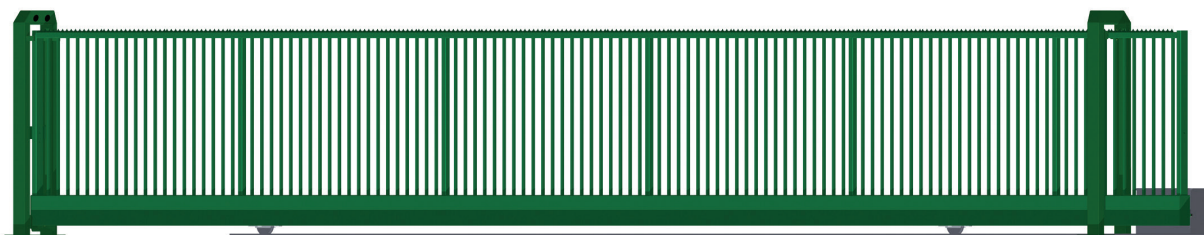

## Constructie

De Jumbo J2 schuifpoort op rail heeft een onderbalk van gegalvaniseerd staal van 300/150/4 mm. Het kader is opgebouwd uit stalen buisprofiel 100/60 mm. De spijlen hebben een diameter van 25 of 30 mm (afhankelijk van de poorthoogte) en zijn geplaatst met een tussenafstand van 135 mm a.o.a. Vanaf 1.80 meter hoogte is een puntenkam standaard aanwezig.

De poortvleugel is voorzien van een vlinderslot met roestvrije cilinder en 3 sleutels. Voor de geleiding van de poort zijn 2 zware draagwielen van gehard staal met een diameter van 200 mm voorzien, die in de onderbalk van de poortvleugel ingebouwd zijn. De loopweg van de poort bestaat uit een stalen rail type S7, die in de betonfundering gegoten wordt. De grondspeling is ongeveer 10 cm.

## Portieken

Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van buisprofiel van 160/80/3 mm gelast op 2 stevige voetplaten van 310/230/12 mm voor montage op een betonnen fundering. De geleidingsportiek heeft twee zelfsmurende nylon steunwielen bovenaan. De slagportiek heeft een vangvork bovenaan.

## Afwerking

Poorten van 6 tot 16 m worden gezandstraald en gemetalliseerd, nadien afgewerkt met polyester poedercoating. Poorten van 16 tot en met 24 m worden ter plaatse geassembleerd op de werf.

De Jumbo J2 op rail is beschikbaar in alle standaard kleuren van Kopal, maar kan ook in andere RAL kleuren geleverd worden mits speciale bestelling.

## Opmerkingen

- Voor grotere doorgangen (vanaf 12 meter) of bij hoge windbelasting is het aan te raden om een tweede geleidingsportiek te voorzien op 1.20 m afstand van de eerste. Het is dus ook van belang om een langere poortvleugel te voorzien.
- Automatisatie en toebehoren op aanvraag.
- Verlengde onderbalk voor automatisatie op aanvraag.

### Standaard hoogtes Jumbo J2 schuif- poort op rail (m)

1.00	6.00
1.25	7.00
1.50	8.00
1.80	9.00
2.00	10.00
2.25	11.00
2.50	12.00
	13.00
	14.00
	15.00
	15.80

### Standaard doorgangs- openingen Jumbo J2 schuifpoort op rail (m)

1.00	6.00
1.25	7.00
1.50	8.00
1.80	9.00
2.00	10.00
2.25	11.00
2.50	12.00
	13.00
	14.00
	15.00
	15.80

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Productfiche Jumbo J2 op rail NL 03-2018

Uw Distributeur: